

PARABÉNS pela sua escolha!

A Kreische fica honrada por estar na sua residência ou local de trabalho, levando qualidade e tecnologia. Nossos equipamentos são desenvolvidos em laboratório próprio, com quase 30 anos de know how, rede de assistência técnica e participando do desenvolvimento econômico do Brasil através da geração de trabalho e renda.

**TERMO DE GARANTIA VEJA NO SITE WWW.KREISCHE.COM.BR
CADASTRE-SE E RECEBA CERTIFICADO DE GARANTIA
ESTENDIDA DOS PRODUTOS!**

Características do Produto:

- * Tela de projeção motorizada, programável e automatizável;
- * Motor tubular AC com proteção térmica;
- * Conexão para automação com entrada de sinal de 5V a 12 (RCA);
- * Entrada para sistema remoto de recepção infravermelho (multicontrol);
- * Entrada para sistema manual up-down;
- * Case em alumínio, pintura eletrostática branca com tampas de acabamento em polietileno;
- * Instalação prática e segura, com suportes ocultos de fixação;
- * Consumo de energia: 100W/h

Este manual foi elaborado pensando no seu conforto. Ele contém instruções simples, porém indispensáveis para que você obtenha o máximo de proveito de sua Tela de Projeção New Select.
Versão do Manual: 720.1077.000

Eletrônica Kreische Ltda.
CNPJ 88.908.900/0001-82 Insc. Est.096/0756620
Rua Mauricio Sirotsky Sobrinho, 455 - Distrito Industrial -
Cachoeirinha - RS - CEP: 94.930.370 - Brasil
Fone/Fax: (51)4009 7777 - E-mail: sac@kreische.com.br
www.kreische.com.br

Componentes:

01 Manual do Usuário (este)

06 Parafusos 4,8 x 38mm

06 Buchas 8mm

02 Suportes de parede

02 Bases de Teto com Mola

01 Chave de Regulação

01 Caixa Up/Down

01 Certificado de Garantia

01 Controle remoto (opcional)

01 Caixa Multicontrol e extensor IR (opcional)

Condições de Armanezagem e

Uso:

- * Armazenar na horizontal, em área protegida, com umidade entre 5% e 95% e temperatura entre -5oC e +70oC.
- * Instalar na horizontal em local plano, protegido do sol e da umidade.

Instalação

Medidas de Segurança

- * Não instalar a tela em forros (madeira, gesso, materiais frágeis);
- * Não instalar e paredes ou divisórias de madeira;
- * Instale em parede de alvenaria ou concreto, vigas ou laje;
- * Não instale próximo a fontes de calor;
- * Não pendurar objetos no case, tarja ou qualquer parte da tela.

Escolha do Local de Instalação (fatores)



- * Dimensão da tela
 - * Distância entre tela e projetor
 - * Tamanho da sala onde serão instalados os equipamentos
- Exemplos de dimensão da tela e respectiva distância do projetor:
60" = 2,1 metros de distância
80" = 2,9 metros de distância
100" = 3,6 metros de distância
obs.: consulte o manual do projetor para obter informações exatas.

Cuidados Antes da Instalação:

- * Leia atentamente este manual;
- * Certifique-se do correto local de instalação;
- * Em caso de dúvida consulte sac@kreische.com.br ou 51 4 0 0 9 . 7 7 7 7 ou www.kreische.com.br

Especificações Técnicas:

01. Suporte de Parede
02. Case
03. Entrada para automatização 12v/in
04. Tampas de acabamento do case

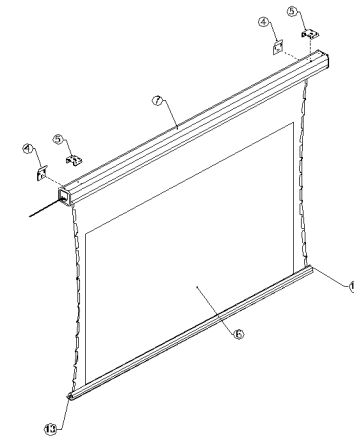

Altura e Distância da Parede

- * A tela estendida deve manter distância do piso de 90 a 110 cm.
- * Distância da parede apenas se houver algum obstáculo (quadro, televisor, etc).

Procedimento

- * Marque o ponto central do case;
- * A partir do ponto central, meça a distância entre este e a furação para o suporte;
- * É importante manter o alinhamento perfeito entre uma ponto e outra.




Figura 03

Fixando os suportes

Coloque as buchas 8mm nos furos (figura 03), posicione o suporte na parede e fixe com os 3 parafusos 4,8x38cm (figura 04).




Figura 04

Encaixe da tela no suporte de parede

Com os suportes bem fixados, posicione a aba existente na parte traseira do perfil do case e encaixe na aba do suporte, seguindo a seqüência das figuras para facilitar a operação.




Figura 05




Figura 06




Figura 07

Encaixe da tela no suporte de teto (opcional)

Meça utilizando como parâmetro o centro do case, marque a fixação com a própria base de teto. Coloque as buchas 8mm e fixe as bases com os parafusos 4,8x38mm (figuras 08 a 10).




Figura 08




Figura 09




Figura 10

Colocação da tela

Para encaixar a tela na base de teto, com molas, siga a seqüência que será mostrada nas figuras 11 e 12.

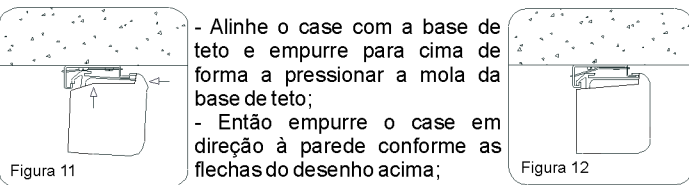


Figura 11

- Alinhe o case com a base de teto e empurre para cima de forma a pressionar a mola da base de teto;
 - Então empurre o case em direção à parede conforme as flechas do desenho acima;




Figura 12

- Dessa forma, as abas dianteira e traseira, do suporte de teto e do case se encaixam simultaneamente.

- Pronto. A mola da base de teto garante que a tela não saia da posição e se mantenha fixa.

obs.: para retirar a tela da base repita a operação descrita acima na seqüência inversa.

Instalação com Kit de Ajuste Fino (opcional)

(não acompanha o produto - adquirido separadamente)

Utilizado quando a tela for instalada em local distanciado do forro, o Kit é composto de 02 bases de teto, 02 kits de ajuste fino e 02 bases de teto com mola.

Para posicionar o centro das bases de teto 3 (três) pontas, utilizar o centro do case como ponto de referência para as extremidades. Para marcar a furação de fixação da base, utilizar a própria base (Figura 15).

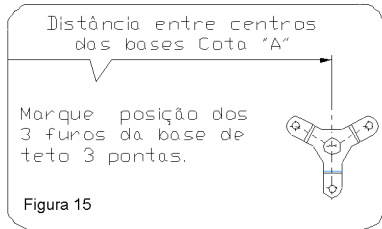


Figura 15




Figura 16

Fixe o tubo roscado de 1/2" (Kit ajuste fino) na base de teto com 1 (um) parafuso sextavado 1/2" e arruela lisa 1/2" (Figura 16).




Figura 17




Figura 18

Coloque a bucha plástica 8mm (oito) nos furos (Figura 17) e fixe a base de teto de 3 (três) pontas com os 3 (três) parafusos 4,8x38mm (Figura 18).




Figura 19




Figura 20





Figura 21

Fixe o adaptador de 1/2" para M8 na extremidade da barra roscada (Figura 19) e fixe a Base de Teto com Mola no adaptador com 1 (uma) porca M8 e 1 (uma) arruela lisa M8 (Figura 20). No detalhe na Figura 21.

Para encaixar a tela na Base de Teto com Mola, repita o processo explicado anteriormente.



Receptor IR (opcional que acompanha caixa Multicontrol)



Deve ser conectado à Caixa Multicontrol sempre com a Tela DESLIGADA.

Acionamento da New Select

Manual (direto no case), por Controle Remoto ou através da Caixa Up/Down.

Controle Remoto

Compatível com todos os equipamentos Kreische. Dos 8 botões, 3 serão usados para Tela New Select (up=subir, stop=parar, dow=descer). Up e Dow param automaticamente no ponto programado.




Caixa Up/Down (opcional)

Permite que a New Select seja conectada ao dispositivo de automação Sm6, vendido separadamente, possibilitando acionamento automático da tela sempre que o projetor for ligado ou desligado, através do próprio controle do projetor.

O botão de cima desce, sobe ou para a tela no ponto escolhido.

O botão de baixo seleciona modo "Manual" ou "Automático", neste último a tela fica subordinada aos comandos do Sm6.

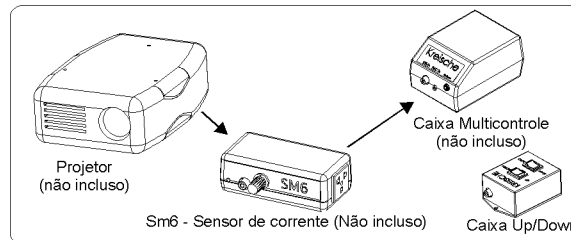


Entrada de Sinal 12V - recebe sinal gerado pelo projetor ou outro equipamento para acionar a tela através da Caixa Multicontrol ou Caixa Up/Down.


ATENÇÃO: o cabo para automatização deve ser conectado à caixa Multicontrol ou ao comando Up/Down, apenas com a tela DESLIGADA, sob o risco de mal funcionamento da tela.

Conexões Multicontrol (opcional)

Para ligar a sua New Select, via Multicontrol, retire os 04 (quatro) parafusos inferiores da caixa e, em seguida, faça a ligação como descrito abaixo.





Rede	1	Terra	Verde/Amarel.
	2	Neutro	Azul
	3	Fase	Branco
Motor	4	Comum	Azul
	5	Down	Marrom
	6	Up	Preto
	7	Terra	Verde/Amarel.

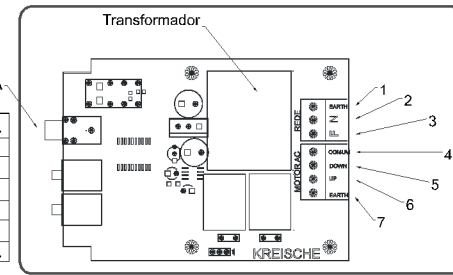

Caixa Up/Dow e esquema de ligação

Para ligar a sua New Select, via caixa Up/Down, retire os 04 (quatro) parafusos inferiores da caixa e, em seguida, faça a ligação como descrito abaixo.

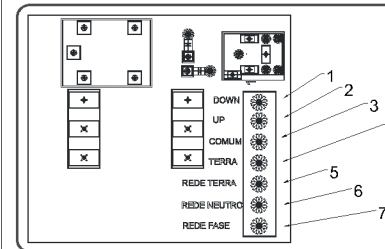


Motor	1	Down	Marrom
	2	Up	Preto
	3	Comum	Azul
	4	Terra	Verde/Amarel.
Rede	5	Terra	Verde/Amarel.
	6	Neutro	Azul
	7	Fase	Branco

Ajuste dos Pontos de Parada

IMPORTANTE! Cuidado ao fazer o ajuste pois movimentos bruscos de subida e descida podem ocasionar danos que não são cobertos pela garantia de fábrica. Utilize a chave especial que acompanha a tela para ajustar os pontos de parada através dos parafusos de regulagem junto ao bloco do motor, conforme desenho abaixo.



Ponto de Parada Inferior:
 Descer: Girar parafuso "Down" no sentido anti-horário.
 Subir: Girar parafuso "Down" no sentido horário.

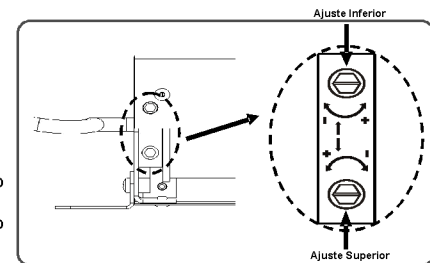

Ajuste de Tensionamento

No caso de telas com tensionamento laterais, ajuste o tecido soltando o parafuso trava na parte superior da tarja.

Gire a bucha de tensionamento no sentido horário para apertar e no sentido anti-horário para aliviar a tensão.

Reaperte o parafuso Allen na parte superior.

